


# СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 4

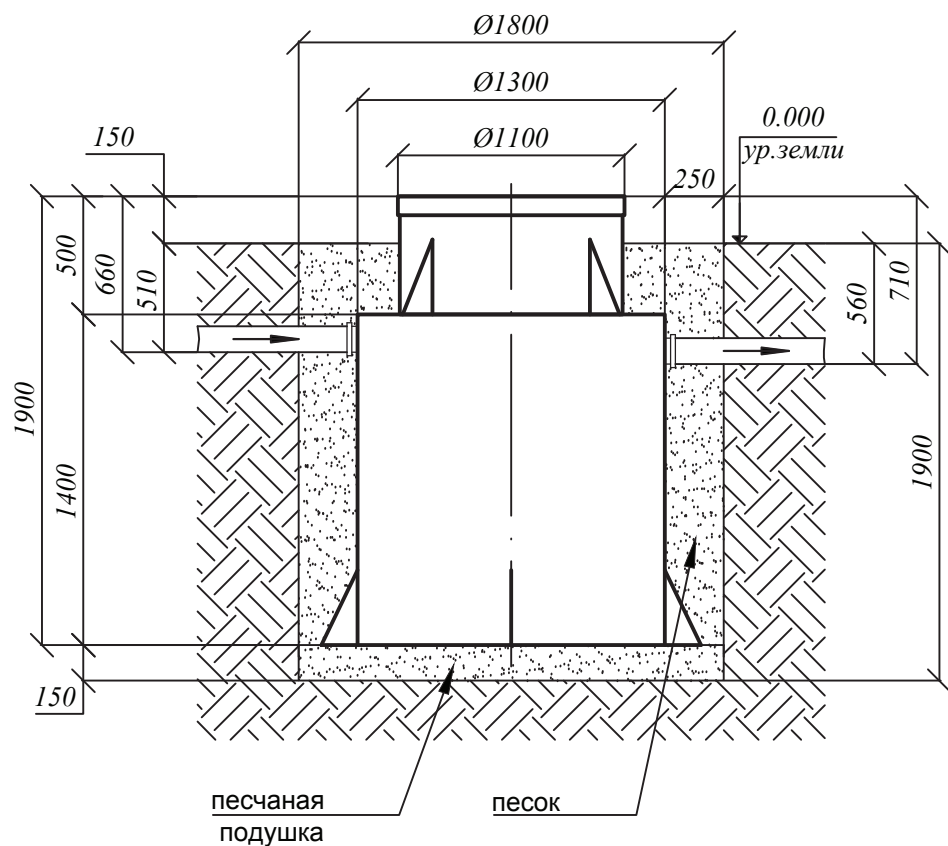

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 1,8 м. h= 1,9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

## При монтаже:

1. Расход песка 2,2 м<sup>3</sup>
2. Расход воды 1,58 м<sup>3</sup>
3. Объем котлована 4,83 м<sup>3</sup>

